

HD 90K

Тандемный каток с вибрационным вальцом и пакетом колес


Тандемные катки Серия HD / Модельный ряд H181









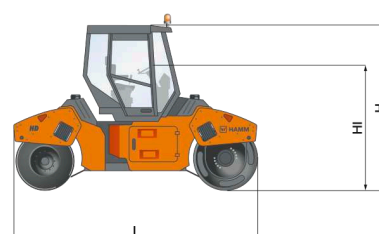




ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ HD

- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Эргономичная платформа машиниста с устройством управления поворотным механизмом сиденья и регулируемым сиденьем машиниста
- > Отличный обзор машины и стройплощадки
- > Система смещения колеи для комфортного подъезда и отъезда, а также уплотнения вдоль бордюров

Размеры машины		
Общая длина (L)	мм	4600
Ширина (B)	мм	1810
Общая высота (H)	мм	3050
Ширина банджа (X)	мм	1680
Высота погрузки, миним. (H1)	мм	2360



EU Stage
III A / EPA
Tier 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Единица	HD 90K
	Весовые характеристики		
Рабочий вес с кабиной	кг		8585
Рабочий вес с ROPS	кг		8320
Рабочий вес, максимальный	кг		11240
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см		27,5
Французская классификация, значение/класс			22,3.9,9/VX1.PLO
	Размеры машины		
Общая длина	мм		4600
Общая высота с кабиной	мм		3050
Высота погрузки, миним.	мм		2360
Колесная база	мм		3400
Общая ширина с кабиной	мм		1810
Макс. рабочая ширина	мм		1750
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм		790/790
Радиус поворота по внутр. колее	мм		3961
	Габариты бандажей		
Ширина бандаж, спереди	мм		1680
Диаметр бандаж, спереди	мм		1200
Толщина бандаж, спереди	мм		17
Тип бандаж, спереди			гладкий/неразделенный
Смещение колеи, влево/вправо	мм		100
	Размер шин		
Размер шин, сзади			11.00-20
Ширина по колесам, сзади	мм		1620
Количество шин, сзади			4
	Дизельный двигатель		
Производитель			DEUTZ
Тип			TCD 2012 L04 2V
Число цилиндров			4
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин			100,0/136,0/2300
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин			100,0/134,0/2300
Экологические стандарты			EU Stage IIIA / EPA Tier 3
	Трансмиссия		
Рабочая скорость	км/час		0-7,4
Транспортная скорость	км/час		0-14,8
Предельный угол подъема с/без вибрации	%		30/40
	Вибрация		
Частота вибрации, спереди, I/II	Гц		42/50
Амплитуда, спереди, I/II	мм		0,66/0,37
Центробежная сила, спереди, I/II	кН		75/60
	Рулевое управление		
Угол осцилляции +/-	°		10
Управление, тип			Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы
	Система орошения		
Орошение водой, тип			давление
	Вместимость бака/заправочный объем		
Топливный бак, вместимость	L		185
Водяной бак, вместимость	L		900
Бак наполнителя, вместимость	L		22
	Уровень шума		
Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)		106
Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)		106

ОБОРУДОВАНИЕ

2 рычага управления, Регулируемая амплитуда: большая/малая, Поручни для подъема, Пакет освещения для применения на дорогах общего пользования, Платформа машиниста, подъем с двух сторон, Спидометр, Устройство управления поворотным механизмом сиденья с подлокотниками и ремнем безопасности, Вибрация спереди и сзади, включение по отдельности или одновременно, Поручни для подъема на платформу машиниста

ОПЦИИ

Проблесковый маячок, Защитный навес, Виброавтоматика, Исполнение с дополнительным топливным предфильтром, Кабина с защитой ROPS, Крышка бака для воды с блокировкой, Фары рабочего света, Звуковой сигнал заднего хода, Регулятор частоты, Спидометр, Датчик температуры НАММ (НТМ), Система отопления, Указатель смещения колеи, Устройство уплотнения и обрезки кромок, Кондиционер, Тахометр, Защита ROPS, фиксированная, Телематический интерфейс

НАММ AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ ООО "ВИРТГЕН- ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ- СЕРВИС"

ул. Уржумская, 4
129343 Москва
РОССИЯ
Телефон +7 495 221 71 26
Fax +7 495 221 71 27
www.wirtgen-
group.com/international



НАММ