


# BOMAG

## TANDEM-VIBRATIONSWALZEN BW 174 AD-2, BW 184 AD-2

### LEISTUNGSDATEN

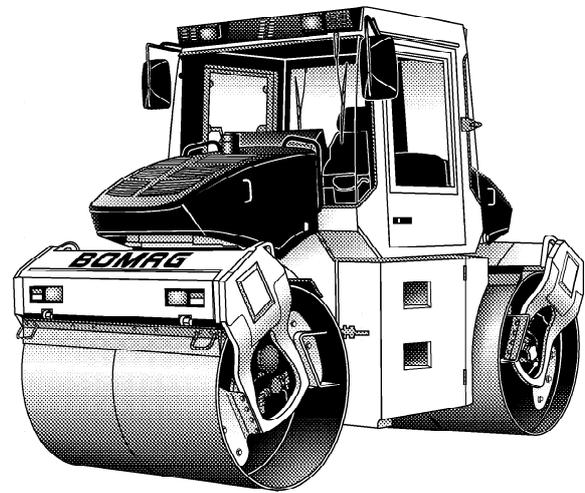

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstärkeden		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 174 AD-2	40-90	90-165	130-190
BW 184 AD-2	65-120	110-210	190-300

# BOMAG

# TECHNISCHE DATEN

## Frachtangaben in m3


**BW 174 AD-2**

**BW 184 AD-2**

ohne Kabine mit Kabine

17,665 22,964

21,658 27,523

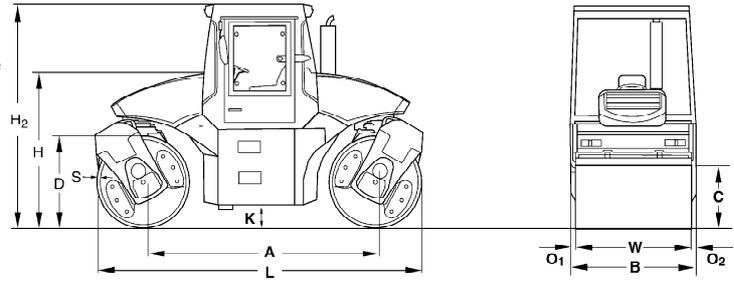

## Standardausrüstung

- Hundegang rechts/links (1270mm)
- Kunststoffwassertank unter dem Fahrerstand
- Druckberieselung (2-fach)
- Vibrationsabschaltung hinten
- 2 Amplituden / 2 Frequenzen
- Vibrationsautomatik
- 4 abklappbare Abstreifer
- \* Beleuchtung nach StVZO
- \* ROPS-Kabine mit Sicherheitsgurt + Heizung
- Speed Control
- 4 Außenspiegel
- Lenkbetätigung/Fahrersitz verschiebbar / drehbar (270grad)
- Lenkung mit Komfortsteuerung - 5 Lenkungsarten
- NOT-AUS
- Rückfahrwarneinrichtung

## Zusatzausrüstung

- Kantenandrück- und Schneidgerät
- Rundumwarnleuchte
- Geschwindigkeitsanzeige
- Sonderfarbe
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Werkzeug
- ROPS mit Sicherheitsgurt
- Tachograph
- Splittstreuer (BS 180)
- Splittstreuer-Anschluß
- Klimaanlage

\* Standard bei Lieferung mit CE-Konformität

## MAßE IN mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	O	W
<b>BW 174 AD-2</b>	3000	1820	760	1220	2300	2990	320	4220	70	1680
<b>BW 184 AD-2</b>	3300	1920	815	1400	2400	3050	350	4700	60	1800

## TECHNISCHE DATEN

### Gewichte

Betriebsgewicht CECE .....	kg	9.300	12.650
Betriebsgewicht CECE m. ROPS-Kabine .....	kg	9.800	13.250
Achslast vorn / hinten CECE .....	kg	4.900/4.900	6.325/6.325
Stat. Linienlast vorn / hinten CECE .....	kg/cm	29,2/26	35 / 35

### Abmessungen

Spurkreisradius innen .....	mm	2.710	3.900
-----------------------------	----	-------	-------

### Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) .....	km/h	0- 11,0	0- 11,0
-------------------------------	------	---------	---------

### Antrieb

Motorhersteller .....	Cummins	Cummins	
Typ .....	4BT3.3	QSB 4.5-C110	
Kühlung .....	Wasser	Wasser	
Anzahl der Zylinder .....	4	4	
Kraftstoff .....	Diesel	Diesel	
Leistung ISO 9249 .....	kW	58	76
Leistung SAE J 1995 .....	hp	85	110
Geteilte Bandage .....		vorne + hinten	vorne + hinten

### Bremsen

Betriebsbremse .....	hydrost.	hydrost.
Feststellbremse .....	mech.	mech.

### Lenkung

Art der Lenkung .....	2-P. Schemel	2-P. Schemel	
Seitliche Versetzung rechts/links .....	mm	1.270	1.200

### Erregersystem

Antriebsart .....	hydrost.	hydrost.	
Frequenz .....	Hz	42/55	45/60
Amplitude .....	mm	0,44/0,20	0,65/0,26
Zentrifugalkraft .....	kN	80/61	144/99
Zentrifugalkraft .....	t	8,2/6,2	14,7

### Berieselungs-Einrichtung

Berieselungsart .....	Druck	Druck
-----------------------	-------	-------

### Füllmengen

Kraftstoff .....	l	130	170
Wasser .....	l	750	850

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

# BOMAG